
indumat

DISEÑAR, FABRICAR, MANTENER.

Transportadores

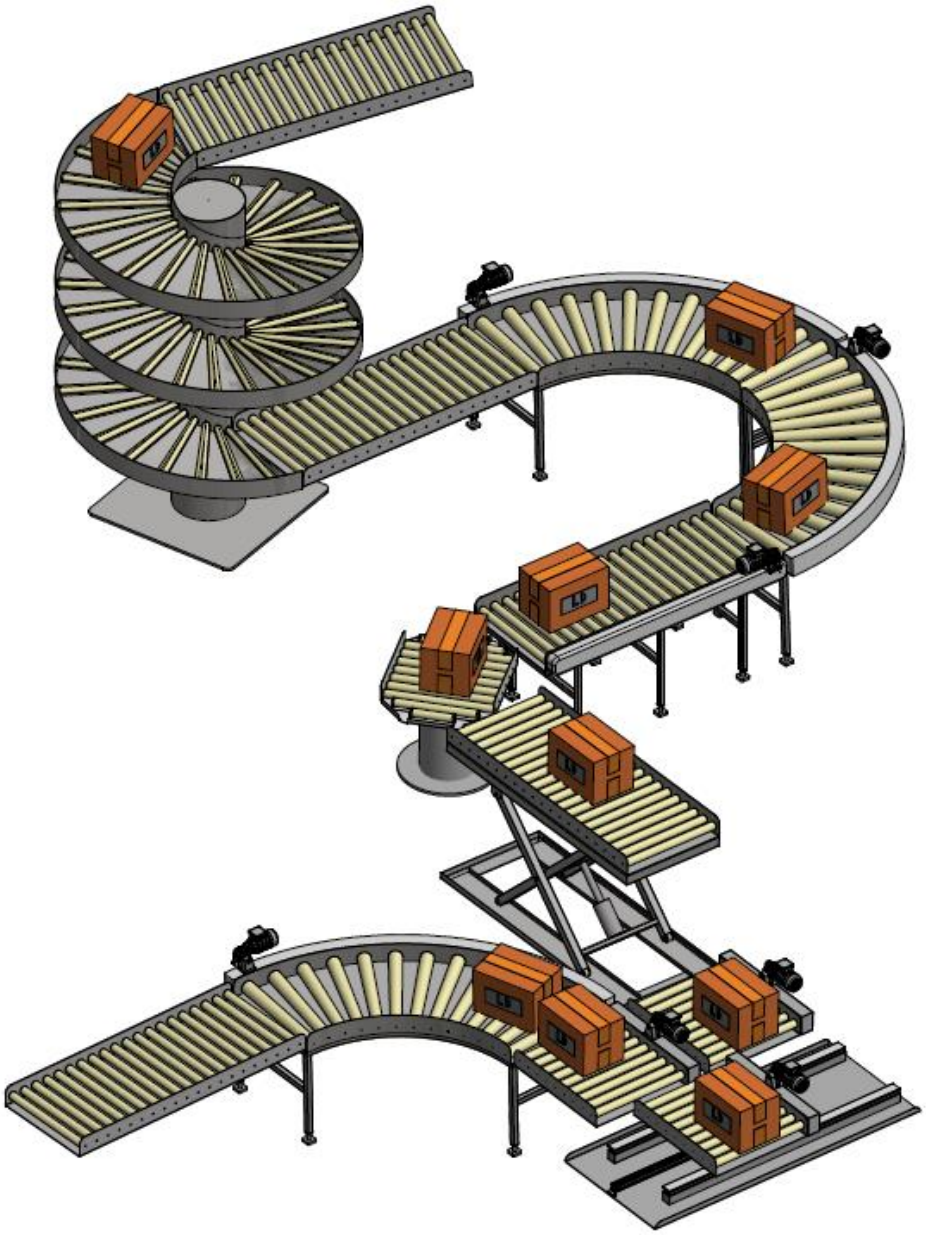

Telf. 948-782187 – www.Indumat.es

Índice

1 – Mesa de Rodillos, Recta

2 – Mesa de Rodillos, Curva

3 – Mesa de Rodillos, Elevación

4 – Mesa de Rodillos, Giratoria

5 – Mesa de Rodillos, Cambio de Vía

6 – Mesa de Rodillos, Espiral

1 - Mesa de Rodillos, Recta

Dirigidos a:


- Sistemas de transporte para diferentes cargas (entre 1 y 2500 kg) y diferentes velocidades de giro, para la evacuación y la unión entre máquinas.


Aporta:


- Orientación y guiado de la carga.
- Seguridad.
- Normativa de máquinas 2006/42/CE.


Dispone de:

- Posibilidad de hacerla de Acero inoxidable, Rodillos de plástico, según necesidades del cliente.
- Sistema de transporte mediante motor eléctrico.
- Variador de frecuencia para optimizar cadencia.
- Posibilidad de realizar la mesa con un ángulo determinado de inclinación.
- Sistema de freno en los Rodillos.

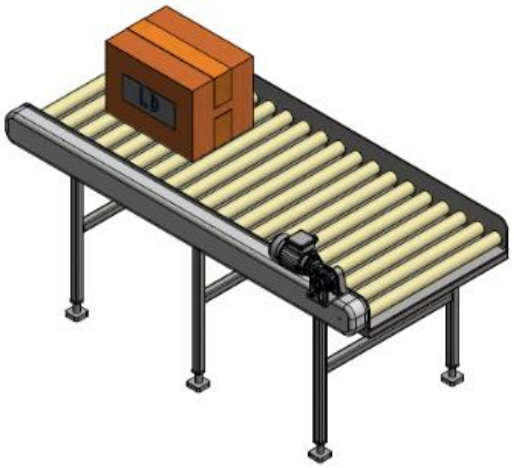



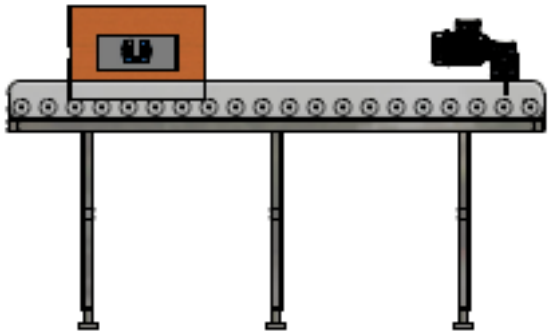

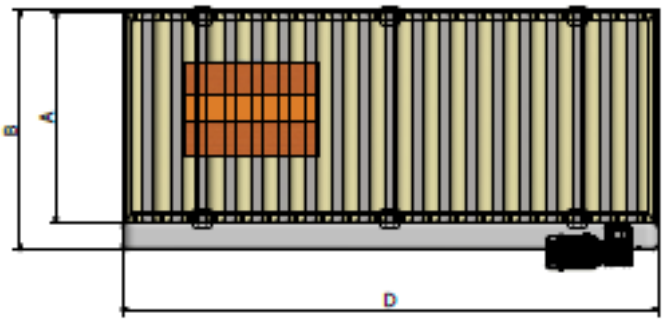

Modelo	A	B	C	D
MR-500	500	600	entre 500 y 1500	1000,1500 y 2000
MR-800	800	900	entre 500 y 1500	1000,1500 y 2000

2 - Mesa de Rodillos, Curva

Dirigidos a:


- Sistemas de transporte para diferentes cargas (entre 1 y 2500 kg) y diferentes velocidades de giro, para la evacuación y la unión entre máquinas.


Aporta:


- Orientación y guiado de la carga.
- Seguridad.
- Normativa de máquinas 2006/42/CE.

Dispone de:

- Posibilidad de hacerla de Acero inoxidable, Rodillos de plástico, según necesidades del cliente.
- Sistema de transporte mediante motor eléctrico.
- Variador de frecuencia para optimizar frecuencia.
- Sistema de freno en los Rodillos.

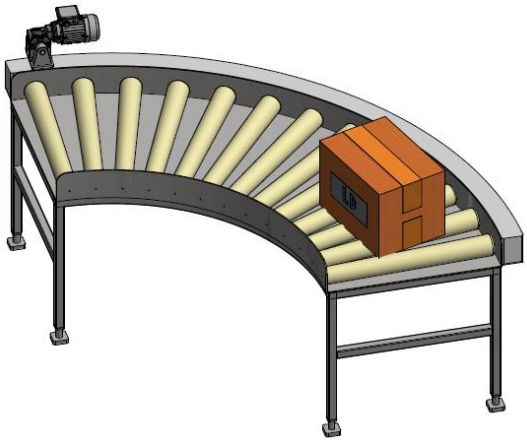

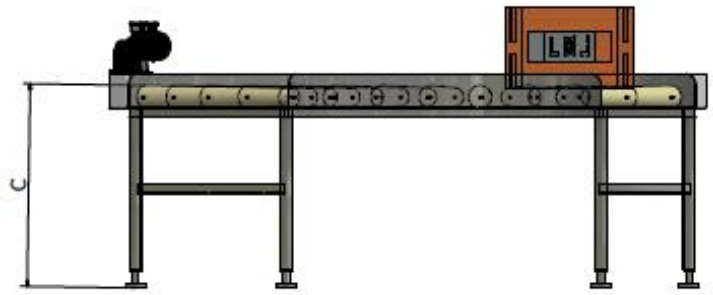

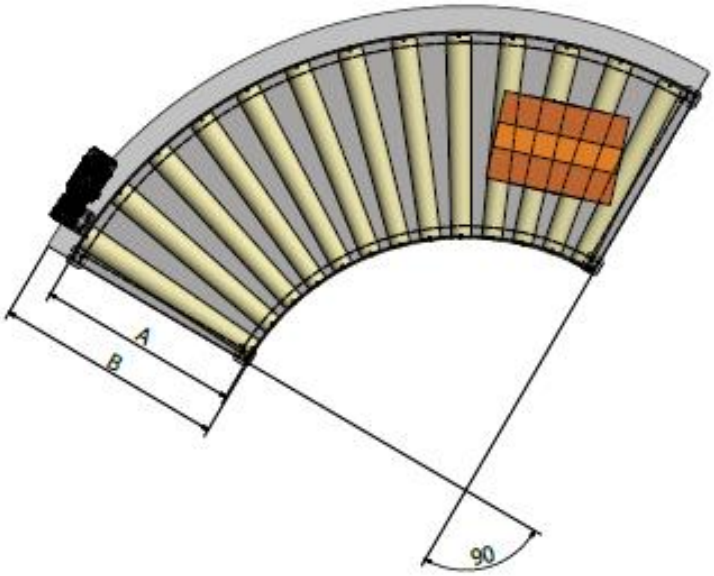

Modelo	A	B	C
MC-500	500	600	entre 500 y 1500
MC-800	800	900	entre 500 y 1500

3 - Mesa de Rodillos, Elevación

Dirigidos a:


- Sistemas de transporte para diferentes cargas (entre 1 y 2500 kg), para posicionarla a diferentes alturas (nivel del suelo aprox. y 2 m).


Aporta:


- Orientación y guiado de la carga.
- Seguridad.
- Normativa de máquinas 2006/42/CE.


Dispone de:

- Posibilidad de hacerla de Acero inoxidable, Rodillos de plástico, según necesidades del cliente.
- Sistema de elevación de la Mesa mediante un cilindro hidráulico.
- Variador de frecuencia para optimizar cadencia.
- Sistema de freno en los Rodillos.
- Carga máxima hasta 2500 kg.

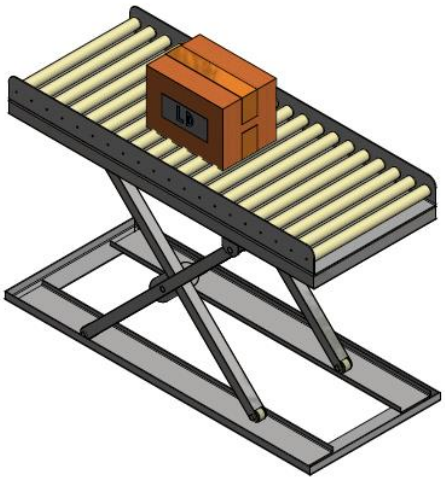

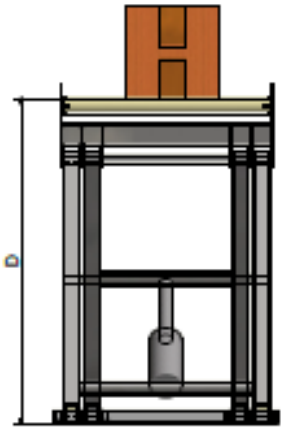

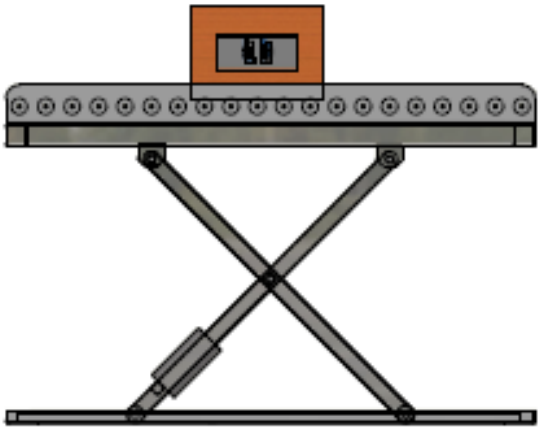

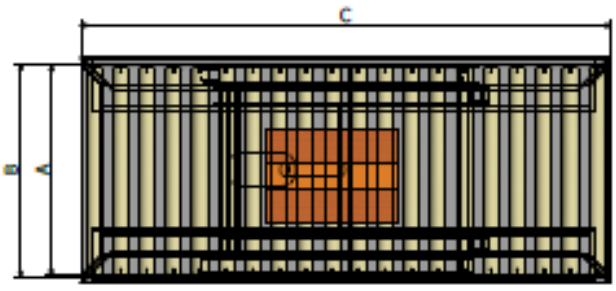

Modelo	A	B	C	D
ME-500	500	510	1000, 1500 y 2000	entre el nivel del suelo y 2000
ME-800	800	810	1000, 1500 y 2000	entre el nivel del suelo y 2000

4 - Mesa de Rodillos, Giratoria

Dirigidos a:


- Sistemas de Giro para diferentes ángulos (entre 0º y 360º) y diversas cargas (entre 1 y 2500 kg).


Aporta:


- Orientación y guiado de la carga.
- Seguridad.
- Normativa de máquinas 2006/42/CE.


Dispone de:

- Posibilidad de hacerla de Acero inoxidable, Rodillos de plástico, según necesidades del cliente.
- Sistema de Giro mediante motor eléctrico.
- Variador de frecuencia para optimizar cadencia.
- Sistema de freno en los Rodillos.

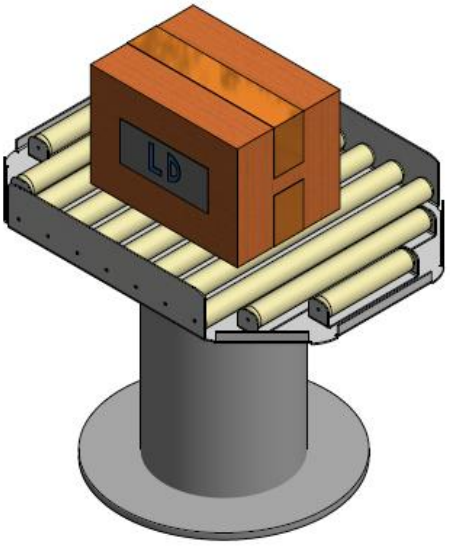

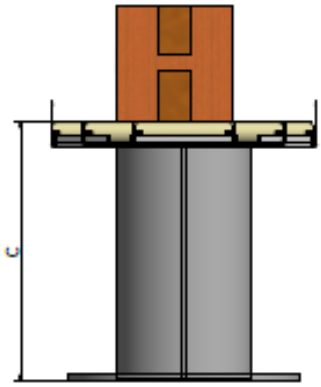

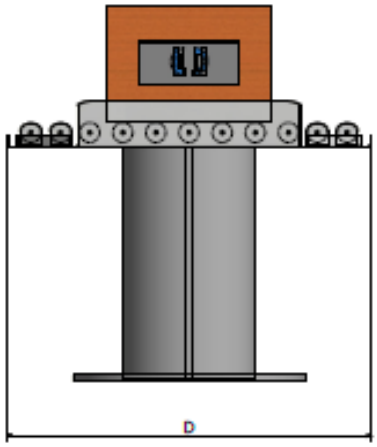

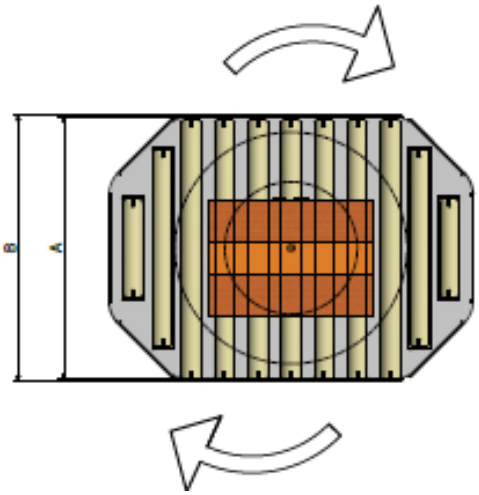

Modelo	A	B	C	D
MG-500	500	510	entre el nivel del suelo y 1500	1000,1500 y 2000
MG-800	800	810	entre el nivel del suelo y 1500	1000,1500 y 2000

5 - Mesa de Rodillo, Cambio de Vía

Dirigidos a:


- Sistemas de transporte mediante cambio de Vía, para diferentes cargas (entre 1 y 2500 kg), para la evacuación y la unión entre máquinas.


Aporta:

- Orientación y guiado de la carga.
- Seguridad.
- Normativa de máquinas 2006/42/CE.

Dispone de:

- Posibilidad de hacerla de Acero inoxidable, Rodillos de plástico, según necesidades del cliente.
- Sistema de cambio de Vía mediante un motor eléctrico y un cilindro.
- Variador de frecuencia para optimizar cadencia.
- Sistema de freno en los Rodillos.

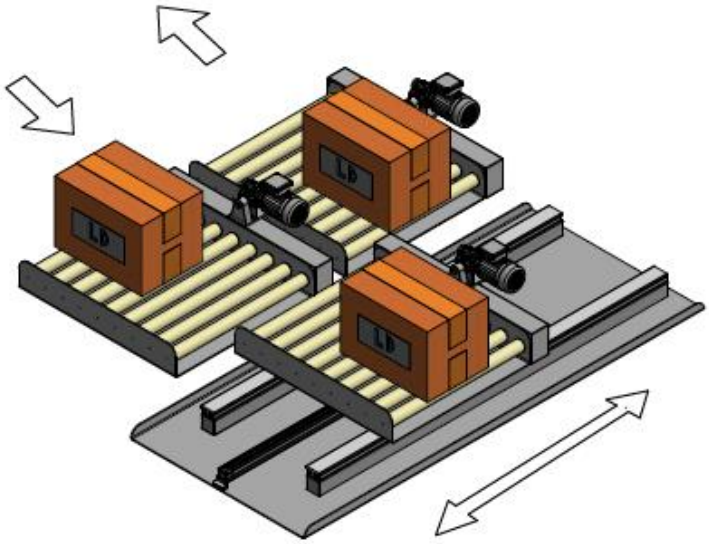

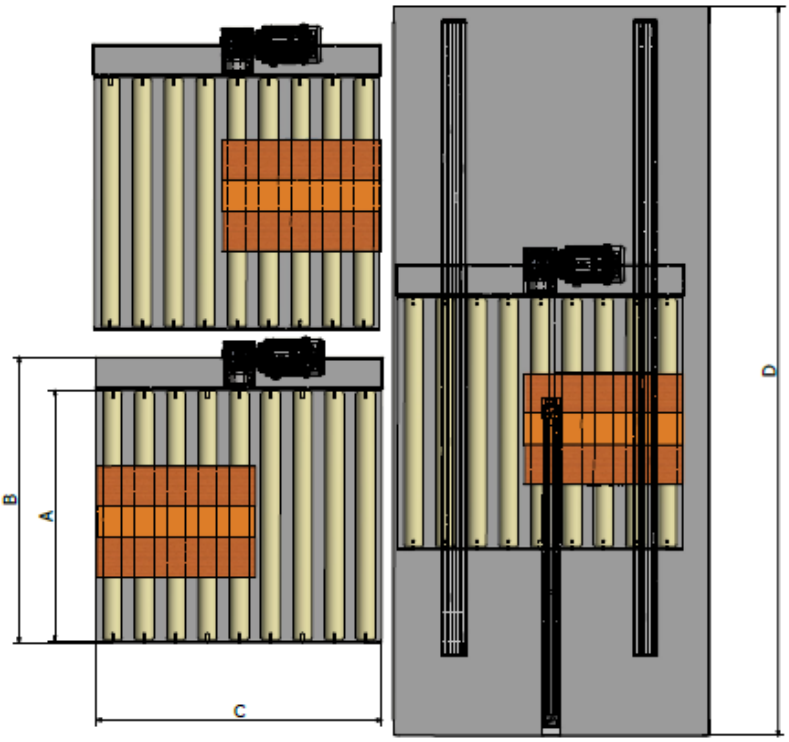

Modelo	A	B	C	D
MV-500	500	600	1000, 1500 y 2000	1000,1500 y 2000
MV-800	800	900	1000, 1500 y 2000	1000,1500 y 2000

6 - Mesa de Rodillos, Espiral

Dirigidos a:


- Sistemas de transporte para diferentes cargas (entre 1 y 2500 kg) para la evacuación y la unión entre máquinas.


Aporta:


- Orientación y guiado de la carga.
- Seguridad.
- Normativa de máquinas 2006/42/CE.

Dispone de:

- Posibilidad de hacerla de Acero inoxidable, Rodillos de plástico, según necesidades del cliente.
- Posibilidad de implementar un sistema de transporte mediante un motor eléctrico.
- Variador de frecuencia para optimizar cadencia.
- Sistema de freno en los Rodillos.

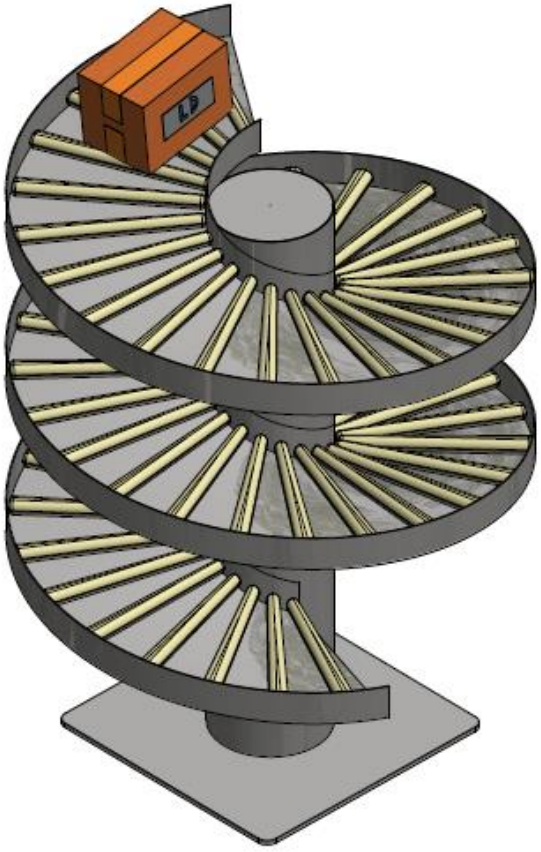

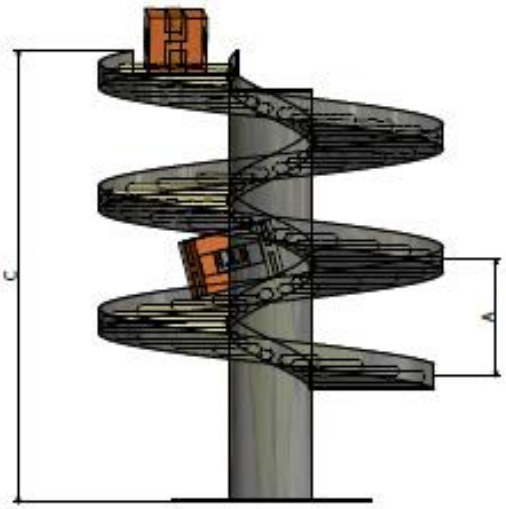

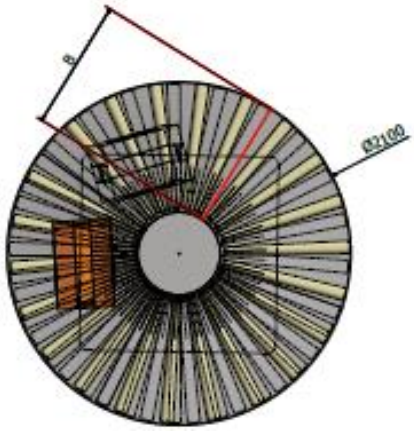

Modelo	A	B	C
MEP-500	710	500	1000,1500, 2000 y 2500
MEP-800	1100	800	1000, 1500, 2000 y 2500